


32NU03

複合断熱
U値；0.19W/m²K

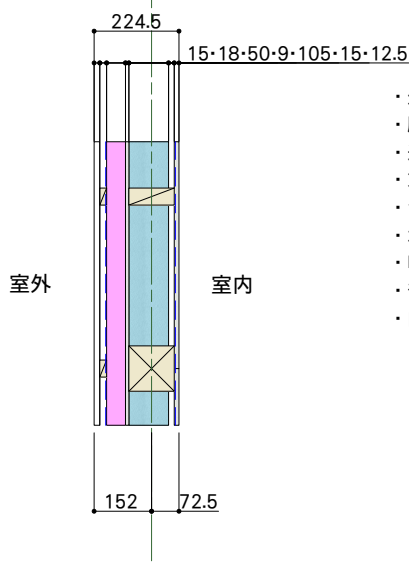

- ・外装仕上材 ※1
- ・胴縁 t18 (通気層)
- ・透湿防水シート(防風層)
- ・フェノールフォーム断熱材1種2号CII t50 λ=0.020 ※2
- ・セメント板 t9 ※3
- ・木造軸組 120角
- ・吹付硬質ウレタンフォームA種3 ※4
- ・普通せっこうボード t12.5
- ・内装仕上げ材

- ※1 -
- ※2 ネオマフォーム
- ※3 ニチハ耐力面材「あんしん」
- ※4 フォームライトSL

(外壁) の固定荷重						
仕様番号		32NU03				
部位	素材	比重 ρ g/cm ³	厚さ d mm	充足率	質量 kg/m ²	
外装仕上	鋼板 (GL鋼板)	7.850	15.0	0.04	4.12	
胴縁	ベイマツ・ヒノキ	0.550	18.0	0.15	1.47	
付加断熱	ネオマフォーム	0.027	50.0	1.00	1.35	
面材(外壁側)	あんしん(耐力壁)	0.920	9.0	1.00	8.28	
充填断熱	フォームライトSL-100	0.011	105.0	0.82	0.95	
軸組	ベイマツ・ヒノキ	0.550	120.0	0.18	11.97	
面材(室内側)	硬質せっこうボード (GB-R-H)	1.200	12.5	1.00	15.00	
質量合計 (kg/m ²)				43.1		
重力加速度				9.81		
余力 (N/m ²)				27		
荷重合計 (N/m ²)				450		